










Obrazec za naročilo FSB ročaja s čitalnikom prstnih odtisov

Skupina ¹⁾		Izdelek	Opis	Koda	EUR z DDV		
FSB-Fingerscan 2.0							
Vsebina kompleta: ročaj z vgrajenim čitalnikom prstnih odtisov, kabel A2 (3m)							
1		Okrogel ročaj premera 30 ali 35 mm					
		FSB ročaj 30 z vgrajenim čitalnikom	ø 30 mm okrogel, A-mera 450 mm	100 645	904,80	A-mera	B-mera
		Podaljšanje 30 do max. 1.300 mm	za vsakih začetih 100 mm	100 876	12,00		
		FSB ročaj 35 z vgrajenim čitalnikom	ø 35 mm okrogel A-mera 450 mm	100 647	925,20	A-mera	B-mera
		Podaljšanje 35 do max. 1.500 mm	za vsakih začetih 100 mm	100 877	14,88		
		Ovalni DESNI ali LEVI ročaj					
		FSB ročaj OR (desni) z vgrajenim čitalnikom	desni ovalen ročaj, A-mera 450 mm	100 650	1.022,40		
		FSB ročaj OL (levi) z vgrajenim čitalnikom	levi ovalen ročaj, A-mera 450 mm	100 653			
		Ovalno podaljšanje do max. 1.500 mm	za vsakih začetih 100 mm	100 878	18,00	A-mera	B-mera
MONTAŽA							
2		FSB deli za skrito montažo	45 mm	100 861	11,74		
			55 mm	100 862			
			65 mm	100 863			
			FSB deli za montažo	35 - 44 mm	100 864	26,22	
			45 - 54 mm	100 865			
			55 - 64 mm	100 866			
			65 - 74 mm	100 867			
		75 - 84 mm	100 868				
KRMILNIKI							
3		Krmilnik integra - 1 rele					
		18 mm	okrogel	100 523	172,80		
		20 mm		100 522			
		24 mm		100 521			
		18 mm	oglat	100 540			
		20 mm		100 539			
	24 mm	100 538					
		Krmilnik integra - 2 releja					
		18 mm	okrogel	100 503	276,48		
		20 mm		100 502			
		24 mm		100 501			
		18 mm	oglat	100 528			
20 mm		100 527					
24 mm	100 520						
	Krmilnik standard - nadometni						
	1 rele	bel	100 478	174,20			
	3 rele	bel	100 479	294,20			
KABLI							
5		Kabel B (8-žilni)					
		CP35/odprt	2m, 8x0,14mm ²	100 526	13,54		
			8m, 8x0,14mm ²	100 506	20,16		
		CP35/8-BIN2-odprt	²⁾ deljiv 1,5m + 8m, 8x0,14mm ²	100 567	77,40		
		Kabel B (4-žilni)					
			1,5m, 4x0,25mm ²	100 563	13,92		
			WAGO Cage Clamp 2x 4p, RM3.5	100 914	14,40		
		Kabelski prehod B (8-žilni)					
		Kabelski prehod na krilu ²⁾	CP35/odprt, box 1,5m/jack 4m	100 880	102,90		
		Kabelski prehod na okviru ³⁾	CP35/odprt, jack 1,5m/box 4m	100 881	102,90		
Pribor za lesena vrata		za komplet # 100880 and 100 881	100 890	5,52			
6		Kabel C (3-žilni)					
		odprt/odprt	2m, 3x0,34mm ²	100 535	14,25		
			4m, 3x0,34mm ²	100 509	15,98		
			4,5m, 3x0,34mm ²	100 557	16,42		
PRIBOR							
	Napajalniki (uporabite lahko tudi napajalnik, ki napaja električno gonilko vrat)						
	Napajalnik za DIN tračnico	230VAC-24VDC, 2A	100 891	73,80			
		230VAC-12VDC, 2A	100 201	59,90			
		230VAC-12VAC, 1,5A	100 203	38,30			
	Običajni napajalnik	230VAC-9VAC, 800mA	800 060	14,20			
Napajalnik za podometno dozo	230VAC-12VDC, 1A	100 202	56,40				



Dobava: približno 6 tednov od naročila

- 1) Glej načrt "vgradnja v vratno krilo": izberite 1 izdelek iz vsake skupine.
- 2) Ohišje kableskega prehoda je vgrajeno v vratno krilo. Krajši kabel je v vratih, daljši gleda iz vrat.
- 3) Ohišje kableskega prehoda je vgrajeno v okvir vrat. Krajši kabel je v vratih, daljši gleda iz vrat.

Vgradnja v vratno krilo

OPOZORILO!

Priporočena višina vgradnje čitalnika je 1.200 mm od tal

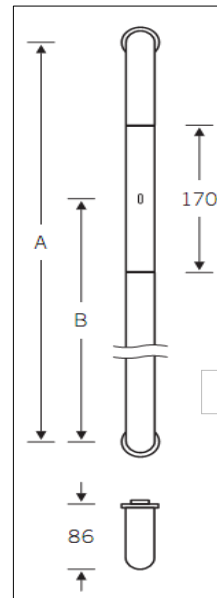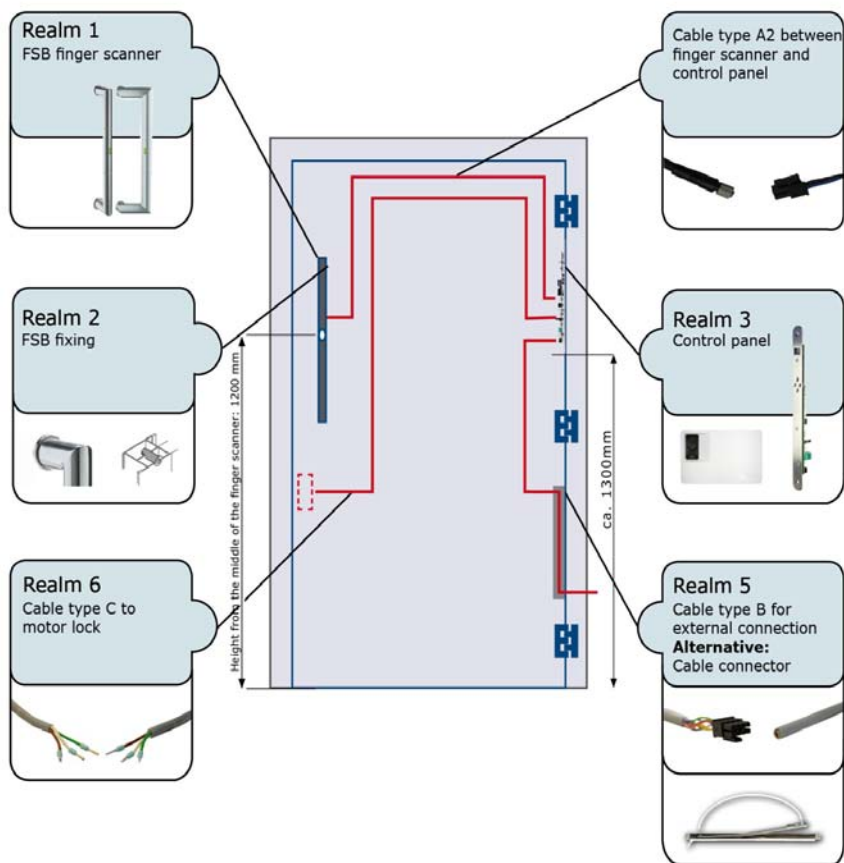

Podjetje / štampiljka

Datum, podpis

Ime in priimek - tiskano